




平成29年度農業用水取水量 3,333万7千トン（前年度対比△4.1%）

ご愛読有り難う御座います。昨年11月から休刊していましたが、今月から再び発刊させていただきます。施設管理の情報から活動報告、天気予報など、今年も最新の情報をお届けしたいと考えています。

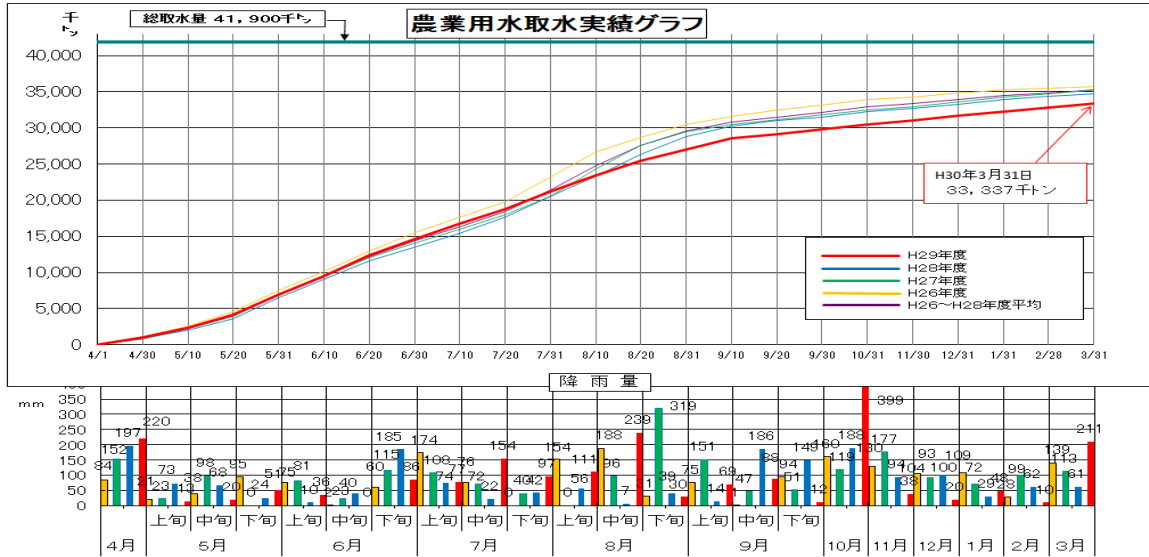

さて、昨年は雨の降り方に偏りがあって、地域によっては九州北部豪雨のように局所的に集中豪雨が発生した年でありました。

木曽川水源の岩屋ダムでの雨量は、極端に雨が少ない月、多い月がありましたが、特に5月、6月は小雨であったため、木曽川の流況が悪化し、6月11日からは供給する新規利水の全量を岩屋ダムに依存するといった状態が続きました。6月29日には同ダムの利水貯水率は57.4%まで低下し、利水者の皆さまには節水対策をお願いしなければならないかと不安になりましたが、6月30日から7月1日にかけてまとまった雨が降ったことで河川流況が回復し、皆さまの水利用に影響は出ませんでした。岩屋ダムが例年以上に本来の目的を達成した年でもありました。

一方、木曽川右岸用水の農業用水取水量は、3月31日時点で3,333万7千トン（取水率80%）となります。これは7月下旬から8月中旬にかけて、受益地内に降雨が多かったことが影響しているものと考えられます。

この冬の岩屋ダム周辺の山間部の積雪量は、ほぼ平年並みで貯水率も現在のところ100%の状況であり、当面渇水の心配はないものと思われませんが、今後の気象予報には注視して参りたいと考えています。

利水者の皆様方には、これからかんがい期に入りますが、地区内水源（河川・溜池等）を最優先に使用していただき、右岸用水の有効活用に心がけていただきますようご理解とご協力をお願いします。

◇平成29年度施設整備補修一覧◇

連合では管理する農業用水施設において、緊急漏水補修工事2件、通常の整備工事2件、その他補修工事1件を行いました。



緊急No.1 中山分線(上牧野地内)
VM管ジョイント部分の漏水補修工事



緊急No.2 八百津西分線(上牧野地内)
VM管ジョイント部分の漏水補修工事



その他補修 坂祝支線(黒岩地内の空気弁)
立上り管電食による漏水補修工事



(米田支線空気弁工)



(山之上支線排泥弁工)



(山之上分線分水弁・マンホール取替工)



(森山支線マンホール取替工)

通常整備工No.1 米田支線(下米田地内)ほかで空気弁、排泥弁等の取替補修工事

通常整備工No.2 山之上分線(山之上町地内)ほかで空気弁、分水弁等の取替補修工事

◇揚水機稼働のお知らせ◇

揚水機の稼働につきましては、4月10日から各揚水機場の機器の点検を行い、下表日程により通水を予定しています。揚水機及びパイプライン施設等に不具合が生じたときは、通水開始日が変更になる場合がありますので、皆様方のご理解とご協力をお願いします。



	長谷揚水機場	神坂揚水機場	山之上揚水機場	森山揚水機場	上蜂屋揚水機場	下蜂屋揚水機場
通電・充水	4/13から	年間通水	4/10から	年間通水	4/10から	4/10から
通水開始	4/21から		4/21から		4/21から	4/21から